

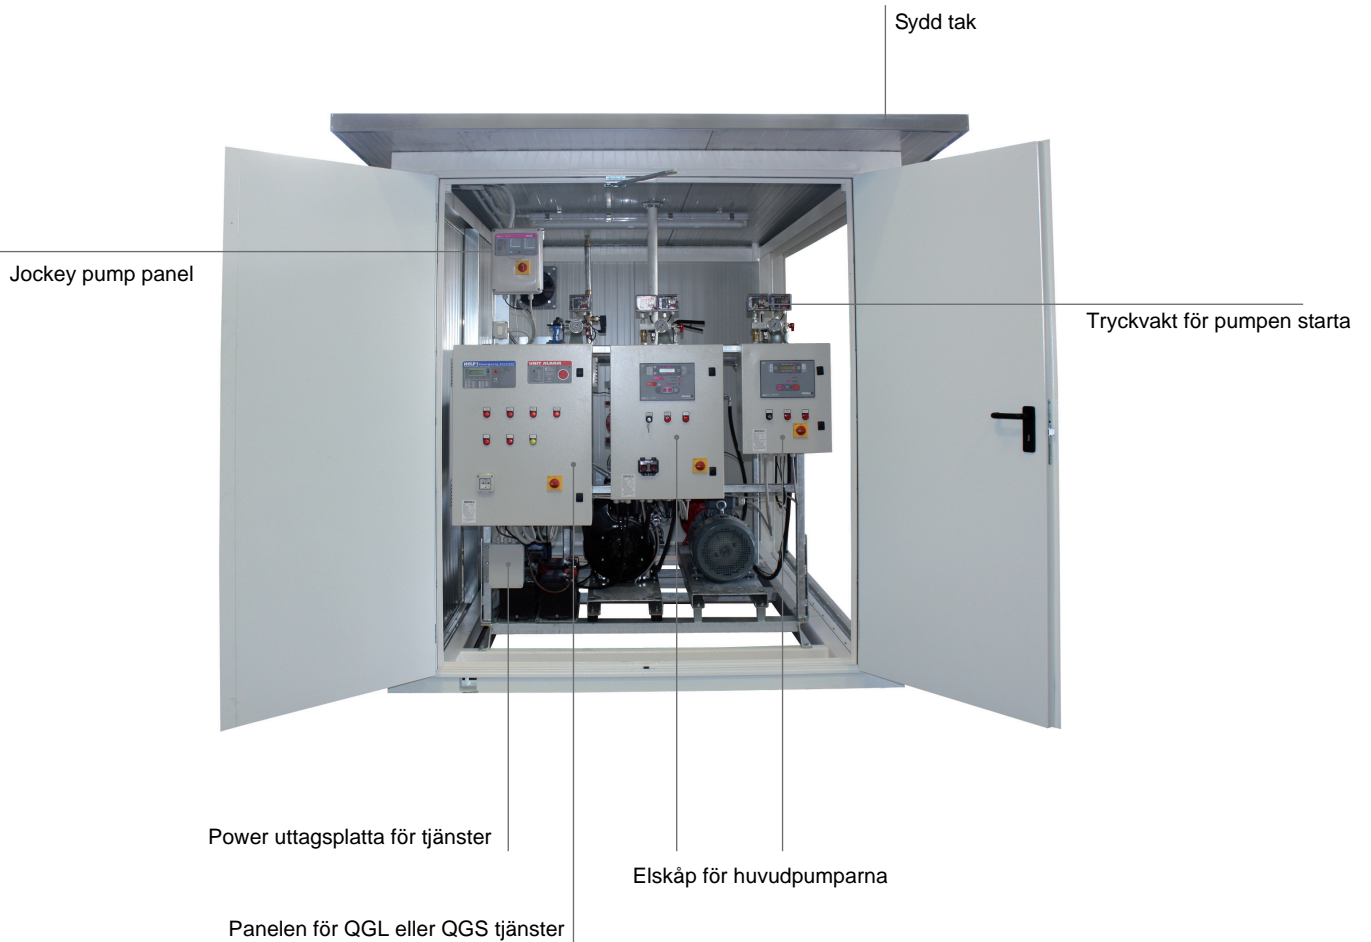


## Huvud Komponenter

### Box Komponenter

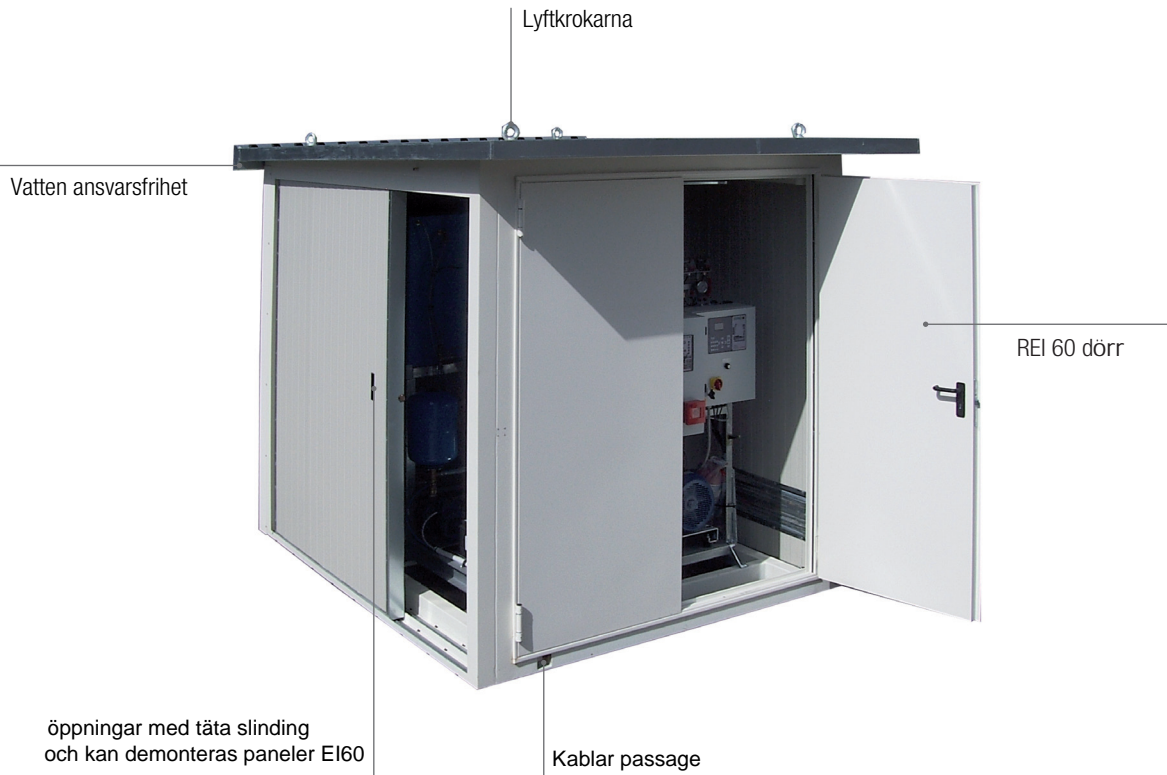

Box Komponenter

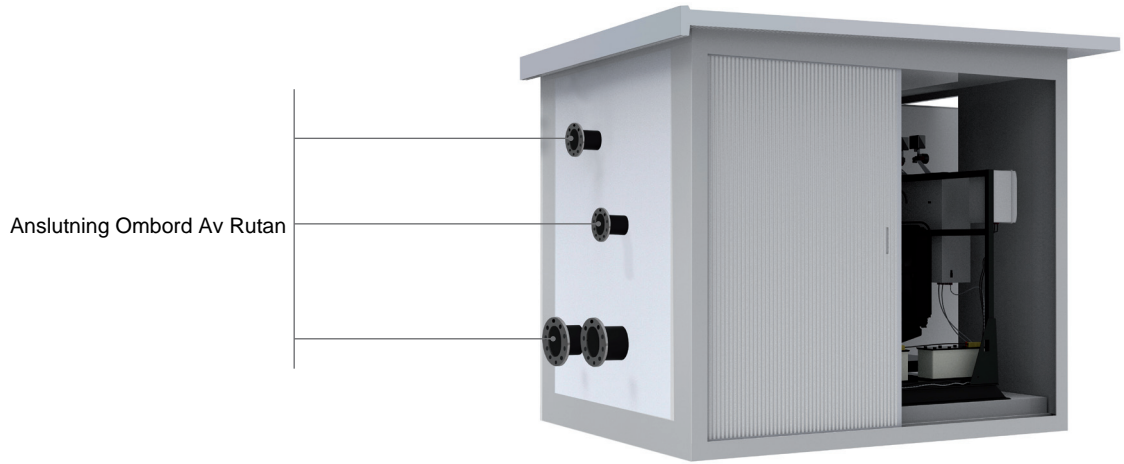

Sprinkler för Skydd Av Tekniska Tak



Brandsläckare



Värmare



Fläkten luften utvisning



Inlopp air grid



Röker outlet kanal



Bränsletank



Akkumulatortank vid abovehead montering

# UNISHELT60

## UNISHELT60-TS B25 - ...

### Box Positionering

Placera rutan UNISHELT i ett plan och platta ytan ordentligt dimensionerad och lämplig att stödja det.  
 Lämna en sida (skjutdörrar) och 500 mm yttre utrymme (i ordning att ha det minsta utrymme som krävs av normen UNI11292).  
 Lämna en främre utrymme (dörr sida) 1000 mm att öppna dörren.



### YTTRE MÅTT OCH INTERNA STRUKTUR

MODELL	LaD	LaB	LaT	LuB	LuT	HT	Vikt
B25 ...	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
B25-31	1800	2500	2520	3100	3700	2550	1209
B25-36	1800	2500	2520	3600	4200	2550	1320
B25-41	1800	2500	2520	4100	4700	2550	1415
B25-46	1800	2500	2520	4600	5200	2550	1520

